



Haustüren - Ring GmbH  
Laboratoriumstrasse 1

D - 85055 Ingolstadt

Tel.: +49 (0) 8 41 / 95 49 95  
Fax: +49 (0) 8 41 / 95 49 99 9

Eingetragen im Amtsgericht Ingolstadt  
HRB 899 • Ust.Id.Nr.: DE 128583977


# Bestellformular

Für Bestellungen mit Komplettbearbeitungsnummer

Komplettbearbeitungsnummer: (falls vorhanden)

Ihre Daten aus Punkt 3,5,6 und 7 werden aus gespeicherten Komplettbearbeitungsnummern übernommen.

## 1. Lichtausschnitte jeglicher Art

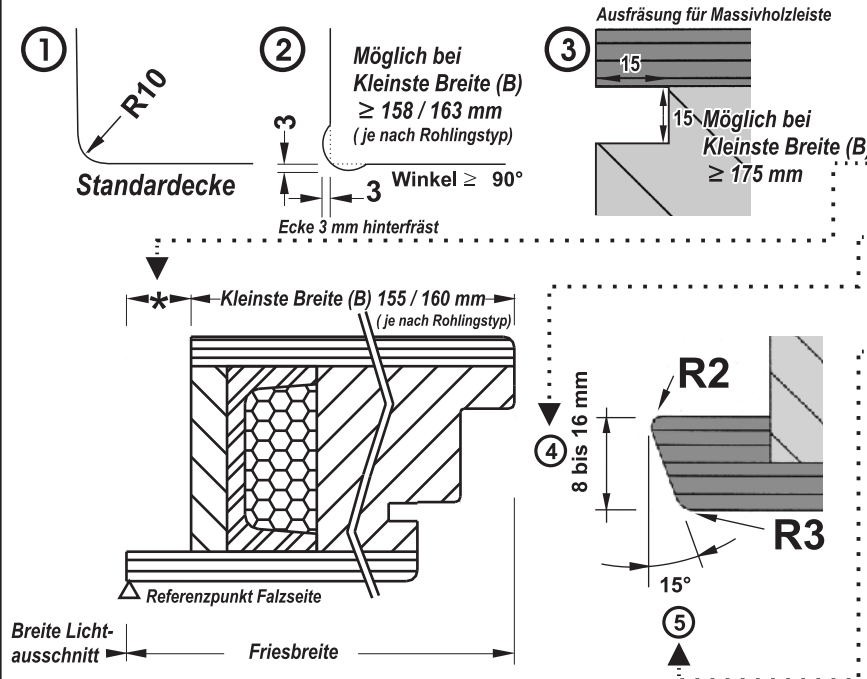

## Tragen Sie hier Ihre Angaben ein

ECKAUSBILDUNG:  ①  ②  ③   
 (Bitte ankreuzen)

### LA MIT FALZFRÄSUNG:

\* = \_\_\_\_\_ mm (max. 20 mm)

④ =  8 mm (Standard) **oder**

\_\_\_\_\_ mm (von > 8 - 16 mm + Aufpreis)

⑤ =  ja (15°)  nein (15°)

### ANLAGE:

Zeichnung LA:  ja  nein

Ansicht ist von:  innen  aussen

### Bemaßung vom LA wenn mit Falzfräsung:

Lichte aussen  Falzmaß innen

Bei aufrechten Friesbreiten (B) kleiner als 146 mm verbleibt der LA im Rohling, es wird bis auf 5 mm auf die andere Decklage durchgefräst. Türen mit Friesbreiten (B) kleiner als 155 / 160 mm ( je nach Rohlingstyp) werden als Sondermass behandelt

## 8. DIN Richtung

### DIN RICHTUNG DER TÜR

Tür öffnet nach:  innen  aussen

DIN Rechts x \_\_\_\_\_ (Stückzahl)

DIN Links x \_\_\_\_\_ (Stückzahl)

Oberfläche: \_\_\_\_\_

Einleimer: \_\_\_\_\_

Türblattgrößen: \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ mm

Überschlagseite Breite Länge

(Maximale Komplettbearbeitungsgröße 1250 x 2650 mm)

(Minimale Komplettbearbeitungsgröße 350 x 1800 mm)

Rundbogen

Segmentbogen mit \_\_\_\_\_ mm Stichhöhe

## 9. Rohlingstyp (Bitte nur ein Kreuz setzen!)

Haustürenrohling Typ Original  Laubengangtürenrohling

Wohnungseingangtürenrohling

Typ Objekt  Typ Objekt Variabel  Brandschutz EI<sub>2</sub> 30 C

Öko Passiv (78 mm)  Öko Passiv (88 mm)  Öko Passiv (98 mm)

## 10.1. Adresse (Kunde)

Kundenname: \_\_\_\_\_

Ansprechpartner: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_

Kommission: \_\_\_\_\_

## 6.2. Schlossfräsungen jeglicher Art

Hersteller: \_\_\_\_\_

Bezeichnung: \_\_\_\_\_

Drückerhöhe **Schloss**: \_\_\_\_\_ mm

Dornmass: \_\_\_\_\_ mm

Entfernung: \_\_\_\_\_ mm

### Drückerhöhe von Unterkante Türblatt:

\_\_\_\_\_ mm

Drückerbohrung:  innen  beidseitig  nein

Zylinderbohrung:  ja  nein

### BEI SPERRBÜGELSCHLOSS MIT DREHGRIFF

Sperrbügel- Dornmass:

bohrung:  ja \_\_\_\_\_ mm

nein

Bei nach aussen öffnenden Türen ist die verdeckte Drücker-  
Zylinderbohrung nur gegen Aufpreis möglich.

Skizzen zu den entsprechenden Punkten  
(1,2,1,2,2 und/oder 5) schicke ich per:

E-Mail (Vermasste DXF- oder DWG-Datei)  
office@haustueren-ring.de

Fax ( +49 (0) 841/9549999)

## 10.2. Adresse (Grosshändler)

Grosshändler: \_\_\_\_\_

PLZ / Ort: \_\_\_\_\_