


# EINBRUCHSCHUTZ

## RC 2 / RC 2N



**STARK DURCH  
VERSTÄRKUNG**



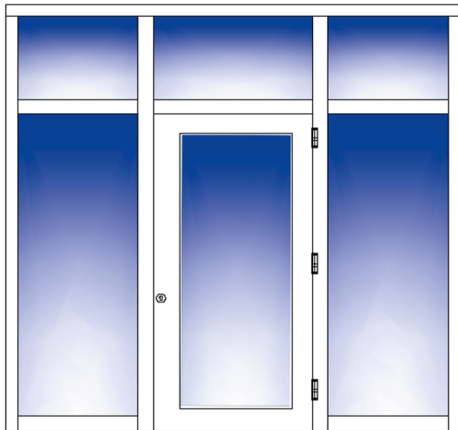

**STARK**  
für die  
**SICHERHEIT**  
ihrer  
**KUNDEN**




statische Prüfung



dynamische Prüfung



mechanische Prüfung



## Konstruktionseigenschaften

- **System:** IV68 bis IV98
- **max. Türblattgröße:** 1230 x 2500 mm
- **Deckblattvarianten:** MDF oder Sperrholz
- **Holzarten:**

IV 68:	Meranti (Rohdichte > 420 kg/m <sup>3</sup> )
	Lärche (Rohdichte > 420 kg/m <sup>3</sup> )
	Kiefer (Rohdichte > 510 kg/m <sup>3</sup> )
	Eiche (Rohdichte > 650 kg/m <sup>3</sup> )
IV 78:	Fichte (Rohdichte > 470 kg/m <sup>3</sup> )
- **Falzgeometrie Blendrahmentiefe:** > 34 mm bis Überschlag
- **min. Blendrahmenquerschnitt:** 80 x 68 mm, mit Dübel 12 x 120mm, verschraubt 6 x 120 mm
- **max. Falzluft**

Bandseite:	3,5 mm
Schloßseite:	4,5 mm
Oben:	4 mm
- **Friesbreite:**
  - > 150 mm am Türblatt
  - > 80 mm bei Seitenteil und Oberlicht
- **Schloß DIN 18251 Klasse 3:**
  - nach Typenliste GUS 11-003038 PR 02 (KFV, GU, Winkhaus, Fuhr, Maco, Roto, Glutz)
  - Schloßstulp: Breite 20mm, 24 mm oder U-Stulp
  - Verschraubung 3 x 30 mm
  - Schließleiste: durchgehend im Standard (Einzel-Schließbleche auf Anfrage)
  - Verschraubung min. 3,5 x 40 mm
- **Bänder:** mindestens 3 Stück nach Typenliste GUS 11-003038 PR 02
- **Beschlag:** Schutzbeschlag DIN 18257 ES1-L-ZA\*\*  
Schließzylinder DIN 18252 P2 BS
- **Lichtausschnitte:**
  - Verglasung verklebt mit
  - Ottocoll S81 (Otto Chemie)\*
  - WT - 480 (Sika)\*
  - Ködiglaze (Kömmerring)\*
  - Fenotherm (Fenoplast)\*
  - 2K Kleber 670 (Ramsauer)\*

\*Verwendung nach Prüfung  
Randverbundverträglichkeit Isolierglas  
Verklebung nur mit Holzrahmen um den Lichtausschnitt

\*\* sollte der Schutzbeschlag keinen Ziehschutz aufweisen, muss der Zylinder BS + ZS aufweisen

## Unser Service

- **Fertigungs- und Montageanleitung**
- **Typenschild**



Haustüren-Ring GmbH, D-85049 Ingolstadt  
DIN EN 1627 Einbruchhemmung  
ift Rosenheim Prüffahr 2018  
RC2, RC 2N, GAS 11-003038-PR02  
Herstellungsjahr: 20.....  
Hersteller: Hier steht Ihr Firmenname



Vertrieb + Verkauf:

**Haustüren-Ring GmbH**

Beckerstraße 2a  
D-85049 Ingolstadt

Tel.: +49 (0) 841 - 95 49 95  
www.haustueren-ring.de

Fax: +49 (0) 841 - 9 54 99 99  
office@haustueren-ring.de

